
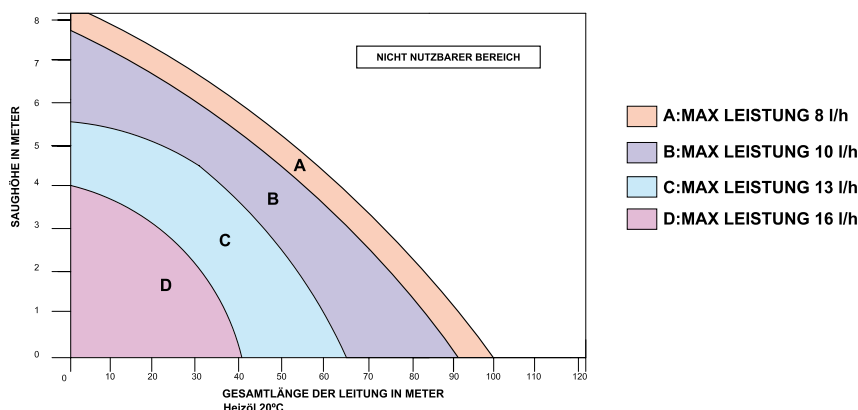


GPS 10 Saugfix II

TYP	GPS10-Saugfix / Saugfix Maxi
BAUART	Saugförderaggregat
MAX. SAUGHÖHE	8 m vertikal (Leitung Ø 8 mm)
MAX. SAUGLÄNGE	100 m horizontal (Leitung Ø 8 mm)
MITTLERE FÖRDERMENGE	8 l/h bei 8 m Höhe und 25 m Länge 15 l/h bei 5 m Höhe und 25 m Länge
ANSCHLÜSSE	3/8"
ÜBERLAUFANSCHLUSS	1/2"
STROMAUFNAHME	230 V, 50 Hz
LEISTUNG	50 W
BEHÄLTERVOLUMEN	3,5 l (Maxi: 12 l)
ABMESSUNG (L X B X H) mm	240 x 130 x 335 (Maxi: 350 x 225 x 345)
GEWICHT	3 kg (Maxi: 4 kg)
BRENNSTOFF	Diesel und Heizöl

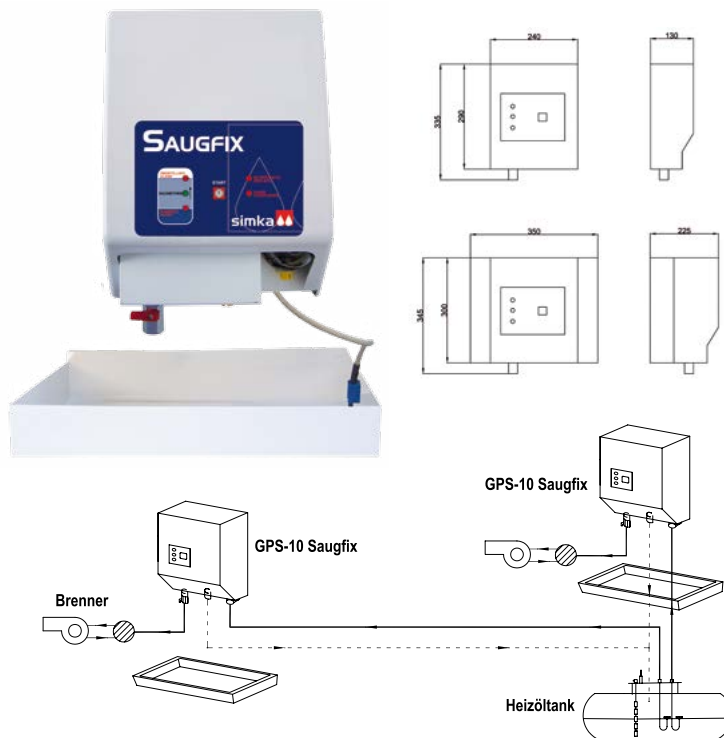

Lieferumfang GPS-10 Saugfix / GPS-10 Saugfix Maxi: Einzelaggregat, Wechselstrom, Behälter, Spaltmotor 230 V/20 Watt, Schwingankerpumpe mit Rückschlagventil, Filter, Füllstandsschalter (4 Schaltpunkte = 2 x Betrieb, 2 x Sicherheit), Thermostat 40°C, inkl. Ölauffangwanne und Leckölmelder, anschlussfertig montiert, für Wandmontage. Aggregate nach DIN EN 12514-1 gebaut.

* Leck-Erkennungs-System nach neuestem WHG-Standard ist bereits verbaut. Somit ersparen Sie sich eventuelle Folgekosten durch eine spätere Nachrüstung der Überwachung oder auch durch etwaige Abnahme durch den TÜV.

Optional: Kontrollplatine GPS-10 Sonderausführung mit Magnetventilausgang

Zubehör

- Heizölfilter mit Rücklaufzuführung 3/8"
- Magnetventil 3/8" 230 V, stromlos geschlossen
- Antiheberventil für Saugleitung 3/8"



Investigación y Producción S.L.
Zweigniederlassung Deutschland
63457 Hanau - Voltastraße, 10
Deutschland / Germany
Tel.: (+49) 06181/9587-0
Fax: (+49) 06181/958723
info@simka.de - www.simka.de



C/Invierno, 4-6
Pol. Ind. "El Malvar"
28500 Arganda del Rey
Madrid
Telf.: (+34) 918 719 294
Fax: (+34) 918 719 256
info@inprosa.net - www.inprosa.net