



Montageanleitung neuer Glühstab Art. Nr. 1918461

1. Demontage des alten Glühzünder (1) sowie der Stellhülse (2), des Keramik Klemmblock (3) und des Zündtransformator mit Verkabelung (4).

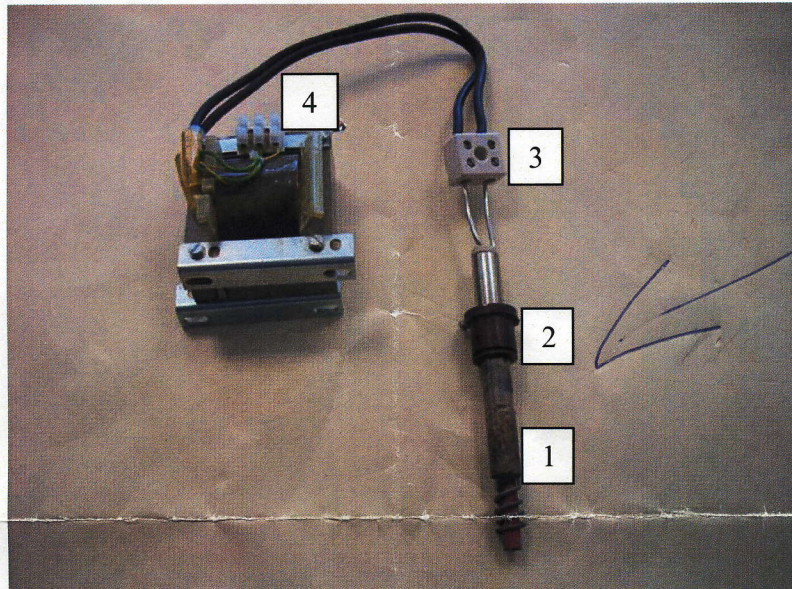

alte Profy
Werkzeug
Lieferer
5243845

2. Montage des neuen Glühzünder (5) inklusive der neuen Stellhülse (6) (Set Art. Nr. 1918461). Die Glühzünder Kabel (7) können direkt am vorhandenen 3-poligen Wielandstecker (8), an Klemme L, N und Erde angeschlossen werden.

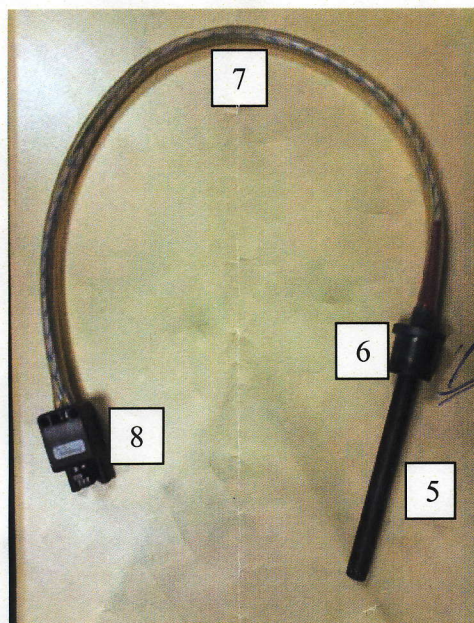

diese Ausführung
nicht mehr zu-

klässig:

Ersatz Glühz. 243844/6
aber Trafo 243844/8
unbedingt notwendig
OKPE